


# Пожежна безпека закритих паркінгів

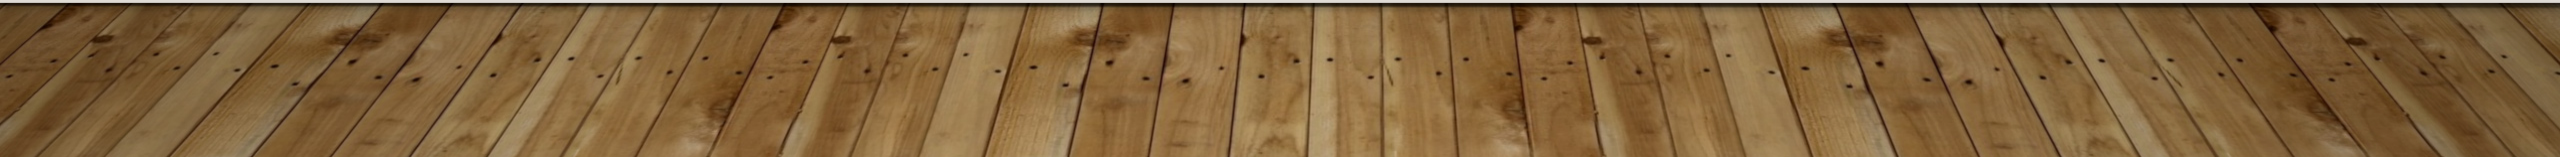

# ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОСТОЯНОК

---

- Правила протипожежної безпеки України забороняють:
- розміщувати на стоянках транспорт більш дозволеної проектом кількості;
- розміщувати автомобілі з порушенням плану розстановки, в тому числі зменшуючи відстань між ними;
- захаращувати і перекривати протипожежні ворота, проїзди, евакуаційні шляхи;
-

# ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОСТОЯНОК

---

- проводити на території вогненебезпечні роботи, включаючи термообробку металу, зварювання, різання, Столярні та малярні роботи;
- допускати витік, протоку палива або паливно-мастильних матеріалів;
- зберігати будь-які горючі матеріали і речовини, нафтопродукти, а також тару з-під ПММ;
- проводити зарядку акумуляторів, не знімаючи їх з автомобіля (виняток-гібридні та електричні моделі);
- здійснювати прогрів двигуна, використовуючи при цьому будь-які джерела відкритого вогню.

У ПАРКІНГУ ОБЛАДНАНО КІЛЬКА ВИХОДІВ ДЛЯ  
ЕВАКУАЦІЇ ЗІ СВІТЛОВИМИ ПОКАЖЧИКАМИ.

---



РОЗМІЩЕННІ ВОГНЕГАСНИКІ, ГІДРАНТИ І ПОЖЕЖНІ КРАНИ, ЯКІ ПРИЄДНУЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ АВАРІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ, А ТАКОЖ ЩИТ ПОЖЕЖНИЙ ВІДКРИТОГО ТИПУ.



# ПОРЯДОК РОБОТИ З ВОГНЕГАСНИКОМ (ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ НЕОБХІДНО)

---

- **наблизитися до вогнища пожежі на відстань 2-3 метри;**
- **- висмикнути чеку, вогнегасник тримати вертикально (в інших положеннях вогнегасник стравить повітря і не виштовхне вогнегасний порошок);**
- **- направити сопла на вогонь;**
- **- натиснути важіль управління запірним клапаном;**
- **- по закінченню гасіння відпустити важіль.**
- **У випадку виявлення непогашених вогнищ полум'я, знову натиснути на важіль і догасити загоряння.**
- **УВАГА!!! Час безперервної роботи вогнегасника типу ВП-2 становить 6 секунд.**
- **Вогнегасник треба перезарядити після будь-якого використання або закінчення дати гарантійного терміну експлуатації вогнегасника.**
-

## ІНСТРУКЦІЯ

### З використанням порошкового вогнегасника

WWW.STENDY-VSEM.COM

## ІНСТРУКЦІЯ

### З ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКОВОГО ВОГНЕГАСНИКА ВП

Порошкові вогнегасники використовуються в якості первинних засобів пожежогасіння загорянь класу А (твердих речовин), В (рідких речовин), С (газоподібних речовин) та електроустановок під напругою до 1000 В.

Забороняється застосовувати для гасіння загорянь лужних і лужноземельних матеріалів та інших матеріалів, горіння яких може відбуватися без взаємодії з киснем.

Технічне обслуговування вогнегасника повино проводитись спеціалізованими організаціями не рідше одного разу на рік.

### ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕГАСНИКА

1. ПЕРЕВІРИТИ НАЯВНІСТЬ ТИСКУ
2. ЗІРВАТИ ПЛОМБУ
3. ВИТЯГНУТИ ЧЕКУ
4. НАТИСНУТИ НА ВАЖІЛЬ
5. НАПРАВИТИ СТРУМІНЬ НА ВОГОНЬ



При гасінні електроустановок подавати заряд вогнегасника порційно, кожні 3-5 секунд. Порошок потрапляє на палаючу поверхню та ізолює її від повітря.

Гасити загоряння з підвітряного боку, направляючи струмінь на палаючу поверхню, а не на полум'я.

Палаючу вертикальну поверхню гасити знизу вгору.

За наявності декількох вогнегасників необхідно застосовувати їх одночасно.


Палаючий двигун, електропроводку рівномірно вкрити сумішшю вогнегасника.



Направити сопло або стовбур-насадок на осередок пожежі.



Зірвати пломбу, висмикнути чеку.



Натиснути на важіль.



Розпочати гасіння пожежі.

ПРИ ПОЖЕЖІ  
ДЗВОНИТИ

101